ACCESSORI PER VERRICELLI FORESTALI

Tamburo reversibile BP3

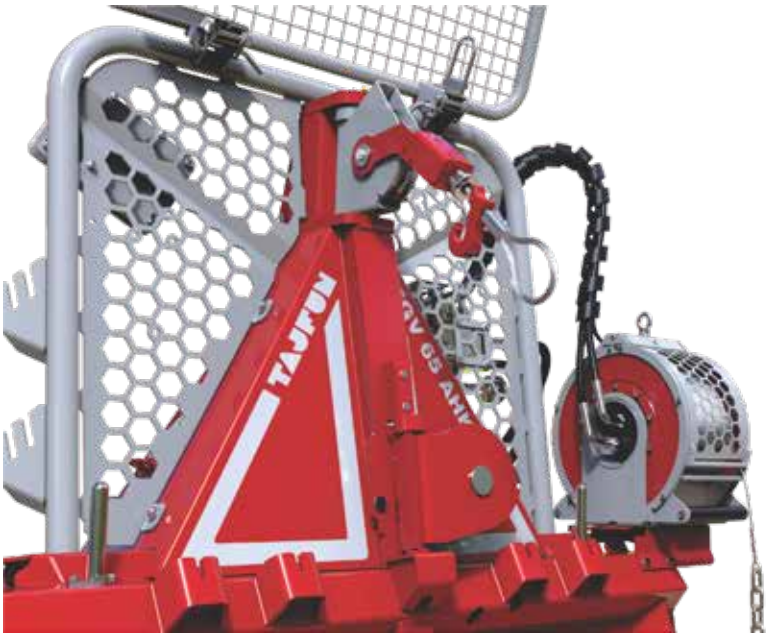

Il tamburo reversibile BP 3 è un nuovo prodotto Tajfun che integra il lavoro con i verricelli forestali (idraulici). Si monta sul verricello o sulla base del terreno (opzionale).

Si tende la fune metallica del tamburo reversibile attorno al tracciato di esbosco con l'aiuto di apposite carrucole, che vengono montate sugli alberi circostanti. Quindi con il tamburo si estrae la fune metallica dal verricello principale fino alla posizione desiderata velocemente e senza sforzo. Per lavorare con questo sistema occorrono due operatori. Il primo gestisce il sistema con la console di comando o un telecomando (opzionale) e stacca i tronchi presso il verricello principale, il secondo invece attacca i tronchi nell'altra estremità del tracciato di esbosco.

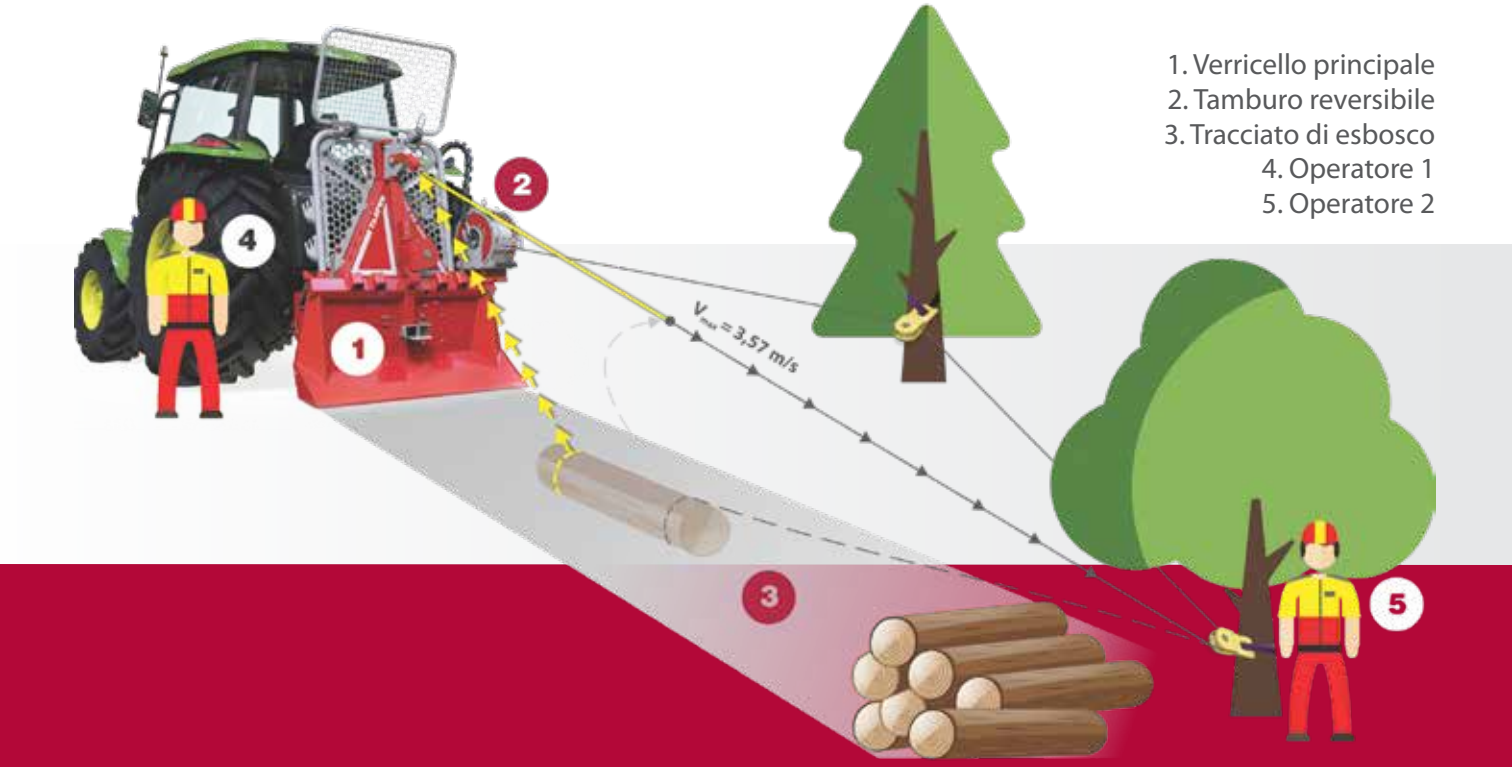

1. Verricello principale
2. Tamburo reversibile
3. Tracciato di esbosco
4. Operatore 1
5. Operatore 2

Controllare il tamburo di ritorno BP3 e gestire l'argano idraulico utilizzando la consolle di comando DGV o il telecomando F10 DGV.

Codice Prodotto	Descrizione
244673	Tamburo reversibile BP 3
Forza traente	3 kN
Trazione	Idraulica del trattore – motore idraulico
Flusso dell'olio	50 - 60 l/min
Pressione (max)	140 bar
Velocità della fune metallica (a 50l/min)	2,34 - 2,91 m/s
Velocità della fune metallica (a 60l/min)	2,87 - 3,57 m/s
Peso (con la fune metallica)	110 kg
Lunghezza della fune metallica (max)	400 m ø 4 mm
Larghezza	310 mm
Lunghezza	420 mm
Altezza	485 mm
Compatibilità	EGV 45 AHK, EGV 55 AHK, EGV 65 AHK, EGV 85 AHK, EGV 105 AHK

- comando elettroidraulico
- sensore per l'innesto dell'avanzamento della fune
- radiocomando (opzionale)
- carrucole pertinenti e di deviazione (4 pezzi) e nastri da carico (4 prezzi)
- base del terreno e attacchi rapidi per lo sganciamento del tamburo reversibile (opzionale)
- braccio oscillante con verricello manuale (opzionale)

Braccio oscillante con verricello manuale

Base del terreno

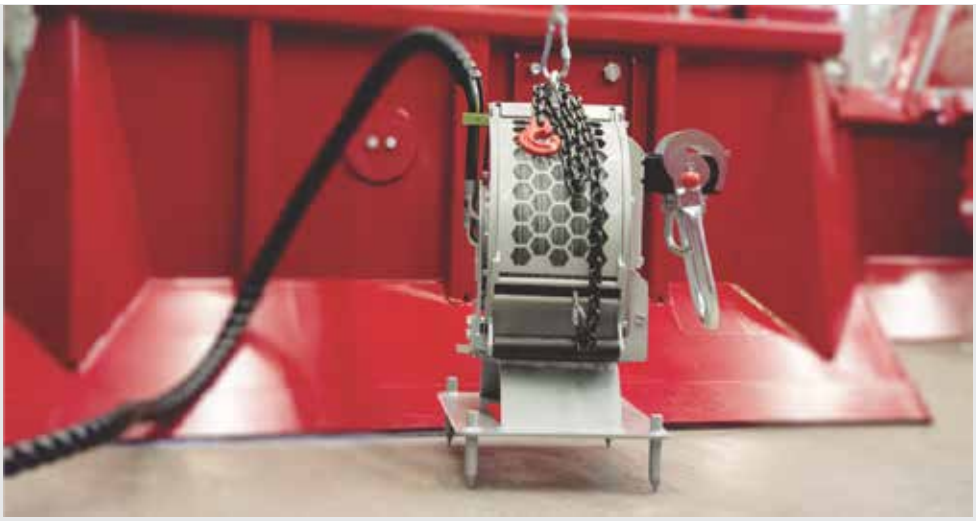

Supporto per tanica carburante

Il supporto per la tanica del carburante può essere montato sul lato destro o sinistro della rete di protezione.

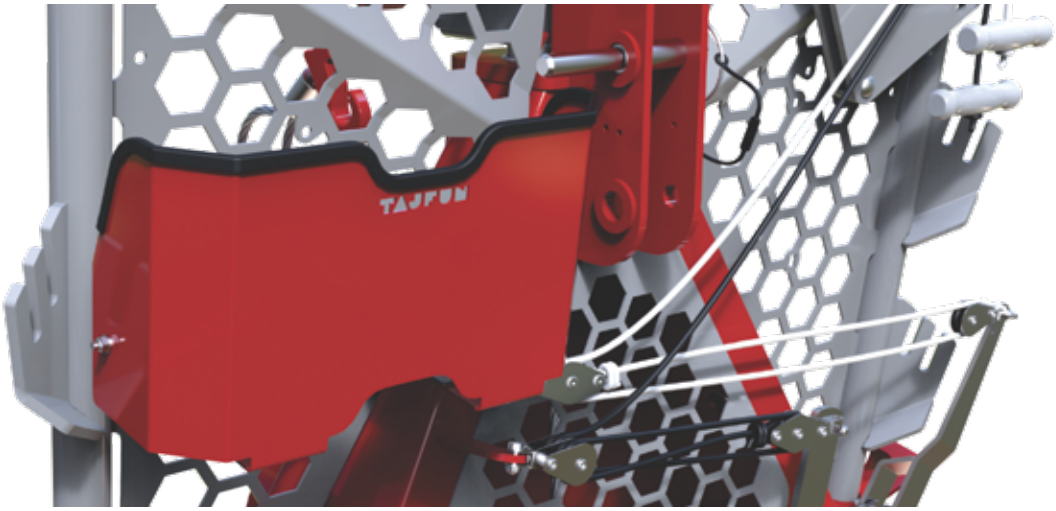

Codice Prodotto	Modello	Peso	Compatibilità	Larghezza x Lunghezza
241259	Supporto per tanica carburante	3,6 kg	EGV 35 A, EGV 45 A, EGV 45 AHK, EGV 55 A, EGV 55 AHK, EGV 65 A, EGV 65 AHK, EGV 65 AHK ZS, EGV 85 A, EGV 85 AHK, EGV 105 AHK, VIP PRO 90	155-188 x 343 mm
246205	Supporto per tanica carburante XL	3,8 kg	EGV 55 AHK, EGV 65 A, EGV 65 AHK, EGV 65 AHK ZS, EGV 85 A, EGV 85 AHK, EGV 105 AHK, VIP PRO 90	155-188 x 383 mm

Supporto per motosega

Il supporto per motosega può essere montato in due posizioni sul lato destro o sinistro della rete di protezione. Su un verricello possono essere installati anche due supporti.

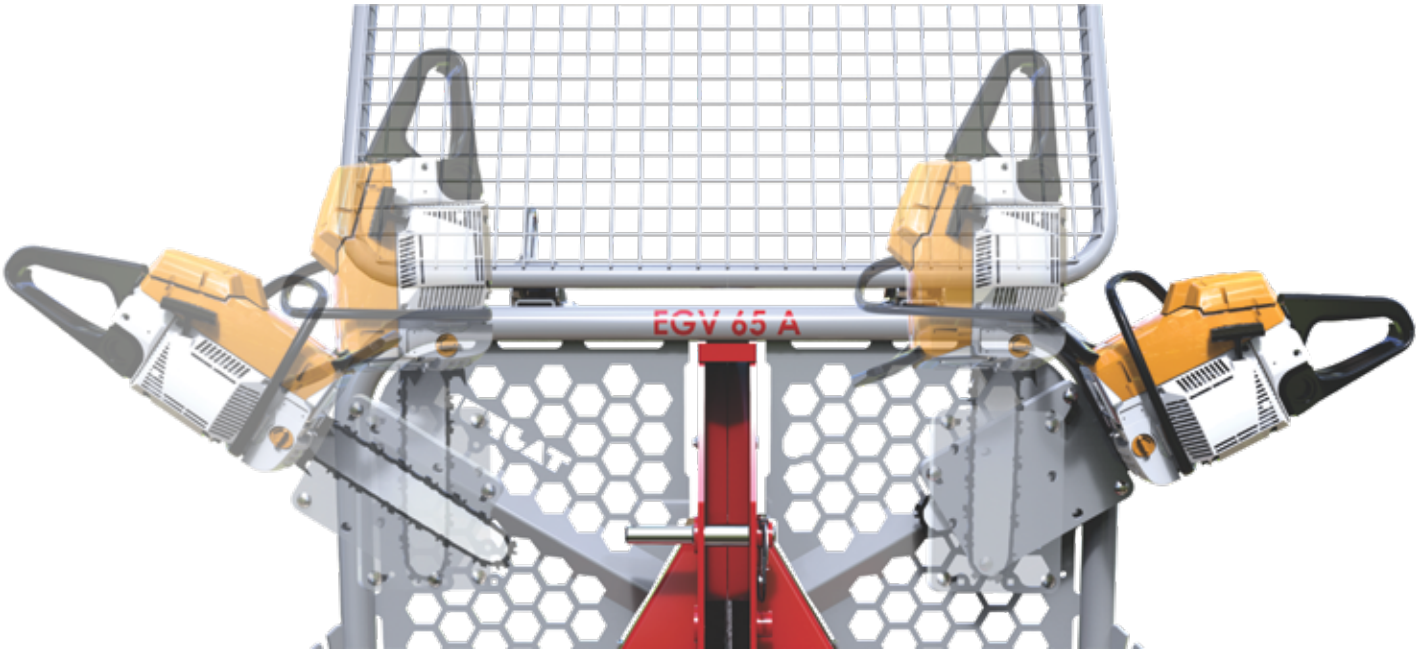

Codice Prodotto	Modello	Peso	Compatibilità
205574	Supporto per motosega	1,36 kg	EGV 35 A, EGV 45 A, EGV 45 AHK, EGV 55 A, EGV 55 AHK, EGV 65 A, EGV 65 AHK, EGV 65 AHK ZS, EGV 85 A, EGV 85 AHK, EGV 105 AHK, VIP PRO 90

Supporto per catena

Il supporto per catena può essere montato in qualsiasi punto della rete protettiva. Su un singolo verricello si possono montare più supporti.

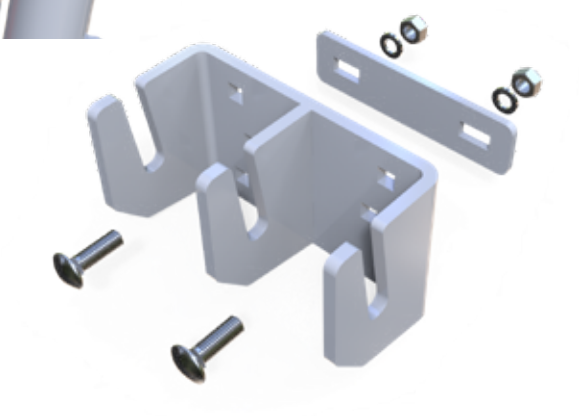

Codice Prodotto	Modello	Peso	Compatibilità	Larghezza x Lunghezza x Altezza
253123	Supporto per catena	1,2 kg	EGV 35 A, EGV 45 A, EGV 45 AHK, EGV 55 A, EGV 55 AHK, EGV 65 A, EGV 65 AHK, EGV 65 AHK ZS, EGV 85 A, EGV 85 AHK, EGV 105 AHK, DGV 2x55 AHK, VIP PRO 90	67 x 138 x 80 mm

Ganci

Codice Prodotto	SCORREVOLE – scorre sulla fune	Diametro della fune
500079	Gancio scorrevole	Ø 9 - Ø 13 mm

Codice Prodotto	PARALLELO – agganciato alla fine della fune	Diametro della fune
500070	Gancio parallelo P7-8	Ø 9 mm
500071	Gancio parallelo P10	Ø 10 - Ø 13 mm
500072	Gancio parallelo P13	Ø 14 mm

Giunti sferici

Codice Prodotto	ROTANTI	Diametro della fune
504398	Giunto sferico rotante	Ø 8 - Ø 10 mm
504399	Giunto sferico rotante	Ø 10 - Ø 13 mm

Cursori

Codice Prodotto	SEMPLICI	Diametro della fune
500090	Cursore POK	Ø 13 mm -

Codice Prodotto	ROTANTI	Diametro della fune
500089	Cursore rotante D7-8	- Ø 12 mm
504155	Cursore rotante con articolo D7-8	- Ø 12 mm

Funi

Codice Prodotto		Diametro	Peso	Carico di rottura
503453	6 S-V	Ø 9	0,453 kg/m	92,05 kN
503454	6 S-V	Ø 10	0,543 kg/m	111,47 kN
503446	6 F-V	Ø 11	0,655 kg/m	133,28 kN
503447	6 F-V	Ø 12	0,764 kg/m	152,79 kN
503448	6 F-V	Ø 13	0,881 kg/m	180,00 kN
503449	6 F-V	Ø 14	1,01 kg/m	210,00 kN
503450	6 F-V	Ø 16	1,260 kg/m	234,20 kN

*La compatibilità della fune con i singoli verricelli e la lunghezza massima della stessa sono riportate nella tabella con i dati tecnici nella descrizione di ogni verricello.

Carrucola di rinvio TAJFUN PS 130

- capacità di carico elevata,
- facile da usare anche in terreni difficili da raggiungere,
- struttura leggera e dimensioni ridotte rispetto alle carrucole di rinvio attuali,
- chiusura SMART, per un'apertura rapida e semplice,
- combinazione di materiali di prima qualità e altissima resistenza,
- design moderno e innovativo.

Capacità di carico	130 kN
Carico di rottura	140 kN
Peso	2,55 kg

Cinghia di fissaggio

progettata specificamente per essere utilizzata con la carrucola di rinvio TAJFUN PS 130

Codice Prodotto	Descrizione
212150	Carrucola di rinvio TAJFUN PS 130 di cinghia di fissaggio 2 m
212151	Carrucola di rinvio TAJFUN PS 130 di cinghia di fissaggio 3 m

Lunghezza	2 m	3 m
Capacità di carico	140 kN	140 kN
Peso	3,5 kg	4,4 kg

Disponibile come pacchetto unico (carrucola e cinghia di fissaggio).

Radiocomando B&B F10

Il telecomando professionale B&B F10 è uno strumento importante per lavorare con i verricelli. È stato realizzato per condizioni di lavoro particolarmente difficili e può essere utilizzato per verricelli a tamburo doppio o singolo. Il pannello di controllo ergonomico permette un utilizzo semplice e senza sforzi con o senza i guanti.

Descrizione	Descrizione
505120	Radiocomando EGV, Telenot F10 (opzionale gas +-)
505215	Radiocomando EGV, Telenot F10 (opzionale motore start-stop, gas +-)
510905	Radiocomando DGV, Telenot F10 (opzionale motore start-stop, gas+-)

B&B F10 ET, DT e VIP PRO

- il nuovo design permette di adattarsi perfettamente al corpo in tutte le occasioni,
- pannello di controllo di grandi dimensioni e fissaggio per la cintura integrato,
- custodia in plastica ad alta resistenza con bordi in gomma,
- più opzioni di trasporto (sul fianco, sul torace o sulla pancia),
- batterie normali sostituibili (AA); alla fornitura, il prodotto contiene batterie Sanyo Eneloop di alta qualità,
- tecnologia radio bidirezionale,
- interruttore d'emergenza conforme agli standard DIN,
- sensori di movimento e di posizione,
- segnale GPS d'emergenza GPS opzionale – su ordinazione,
- 5 anni di garanzia per clienti registrati.

B&B	B&B F10
Gamma di frequenza	Banda ISM 70 centimetri
Portata di trasmissione	10 mW ERP
Invii di sistema	16 milioni di invii contemporanei
Tipo di modulazione	GMSK / Halbduplex
Comandi ET/DT	7/10 + 1x interruttore di emergenza / 1x allarme
Temperatura di esercizio	da -20 °C a + 60 °C

TRASMETTITORE	Alimentazione	2 x AA NiMH – batterie ricaricabili 1,2 V / 1900 mAh
	Tipo di custodia	Poliammide 2 K / 66-GF+TPE
	Protezione	IP 65
	Altezza x larghezza x lunghezza	116 x 161 x 61 mm
	Peso	600 g
	Antenna	integrata

RICEVITORE	Alimentazione	Da 10 a 30 V DC
	Tipo di custodia	PC ABS
	Protezione	IP 65
	Altezza x larghezza x lunghezza	152 x 217 x 50 mm
	Peso	670 g
	Antenna	collegamento esterno

Motorino per la regolazione gas

- Telaio compatto,
- robusto e affidabile,
- progettato per l'uso in ambienti difficili,
- capacità di carico elevata,
- lubrificato a vita,
- leggero, durevole e resistente alla corrosione.

Codice Prodotto	Descrizione
205274	Motorino per la regolazione gas

Modello	CAHB - 10
Resistenza alla trazione	a 1.000 N
Resistenza statica	2.500 N
Velocità (a pieno carico)	a 45 mm/s
Lunghezza dei pezzi tagliati	5–300 mm
Tensione di alimentazione	12 o 24 V DC
Temperatura di esercizio	-40 a +85°C
Protezione	IP 66

Modulo PGS01 elettronico per la regolazione gas

è stato progettato per l'installazione nei modelli di trattori più recenti, dotati di controllo proporzionale dei giri del motore (elettronico). L'utilizzo simultaneo di questo modulo e del telecomando (con regolazione continua dell'accelerazione) permette di controllare la velocità del motore. I comandi 'Gas +' o 'Gas -' sul telecomando consentono al modulo di agire direttamente sulla regolazione elettronica della velocità del motore del trattore. La versatilità del modulo permette anche la regolazione della tensione e della corrente.

Codice Prodotto	Modello
205278	Modulo PGS01elettronico per la regolazione gas

Alberi cardanici Tajfun

- Albero di collegamento semplice e facile da montare
- Cappuccio protettivo flessibile che permette di accedere facilmente al meccanismo di collegamento
  e agli oliatori

Codice Prodotto	Modello	Dimensioni	Kompatibilità
504900	Albero cardanico C Line-T 2BR+ KK560	1 3/8" Z6 – 1 3/8" Z6; L_{KK} = 560	EGV 35 A, EGV 45 A
504901	Albero cardanico C Line-T 4BR+ KK560	1 3/8" Z6 – 1 3/8" Z6; L_{KK} = 560	EGV 45 AHK, EGV 55 A, EGV 55 AHK, EGV 65 A, EGV 65 AHK, EGV 65 AHK ZS
504785	Albero cardanico C Line-T 6BR+ KK560	1 3/8"Z6 – 1 3/8" Z6; L_{KK} = 560	EGV 85 A, EGV 85 AHK, EGV 105 AHK, DGV 2x55 AHK, VIP PRO 90

L_{KK} – Lunghezza dell'albero cardanico tra i giunti di articolazione in mm (in stato di pressione arrotondata a 10 mm)