

# SERIE TL



La trivella idraulica BIDIREZIONALE modello TL è adatta alle macchine operatrici da 0.8 a 14 Ton. Ha una struttura compatta e robusta che racchiude una trasmissione con riduttore epicicloidale. L'ampia gamma disponibile di utensili ed accessori la rende versatile nei più disparati settori quali edilizia, manutenzione del verde, agricoltura etc.




## CARATTERISTICHE DOTAZIONI STANDARD ED OPZIONALI

- Scocca compatta e robusta che racchiude all'interno tutti i componenti.
- Apertura anteriore e posteriore per raggiungere con facilità la componentistica interna per una migliore manutenzione
- Carter di protezione anteriore e posteriore
- Motoriduttore epicicloidale per elevate performance anche a basse portate idrauliche
- Albero di innesto esagonale per una rapida sostituzione degli utensili
- Possibilità di montare attacco a un perno con singolo snodo
- Possibilità di montare attacco a doppio perno, completo di sistema a pendolo doppio snodo reversibile e con bloccaggio (brevettato)

TRIVELLA		TL1	TL2	TL3	TL4
Escavatore	ton	0.8 / 2.5	2.5 / 4.0	4.0 / 8.0	8.0 / 14.0
Portata olio	l/min	18 / 50	20 / 60	40 / 90	60/125
Pressione max	bar	225	205	240	300
Coppia max	Nm	1300	2600	4700	10500
Velocità	rpm/l	1,9	1,1	0,8	0,75
A	∅ mm	275	325	375	380
B (Singolo snodo)	mm	460	530	725	1000
B (Doppio snodo)	mm	490	575	770	1060
C (Esagono)	mm	50	50	50	70
Peso (Senza attacco)	kg	60	85	160	325
∅ Foratura max	mm	400	600	800	1000
Predisposizione SF		✓	✓	✓	✓
Predisposizione DF		✓	✓	✓	✓

Trivelle - serie TL

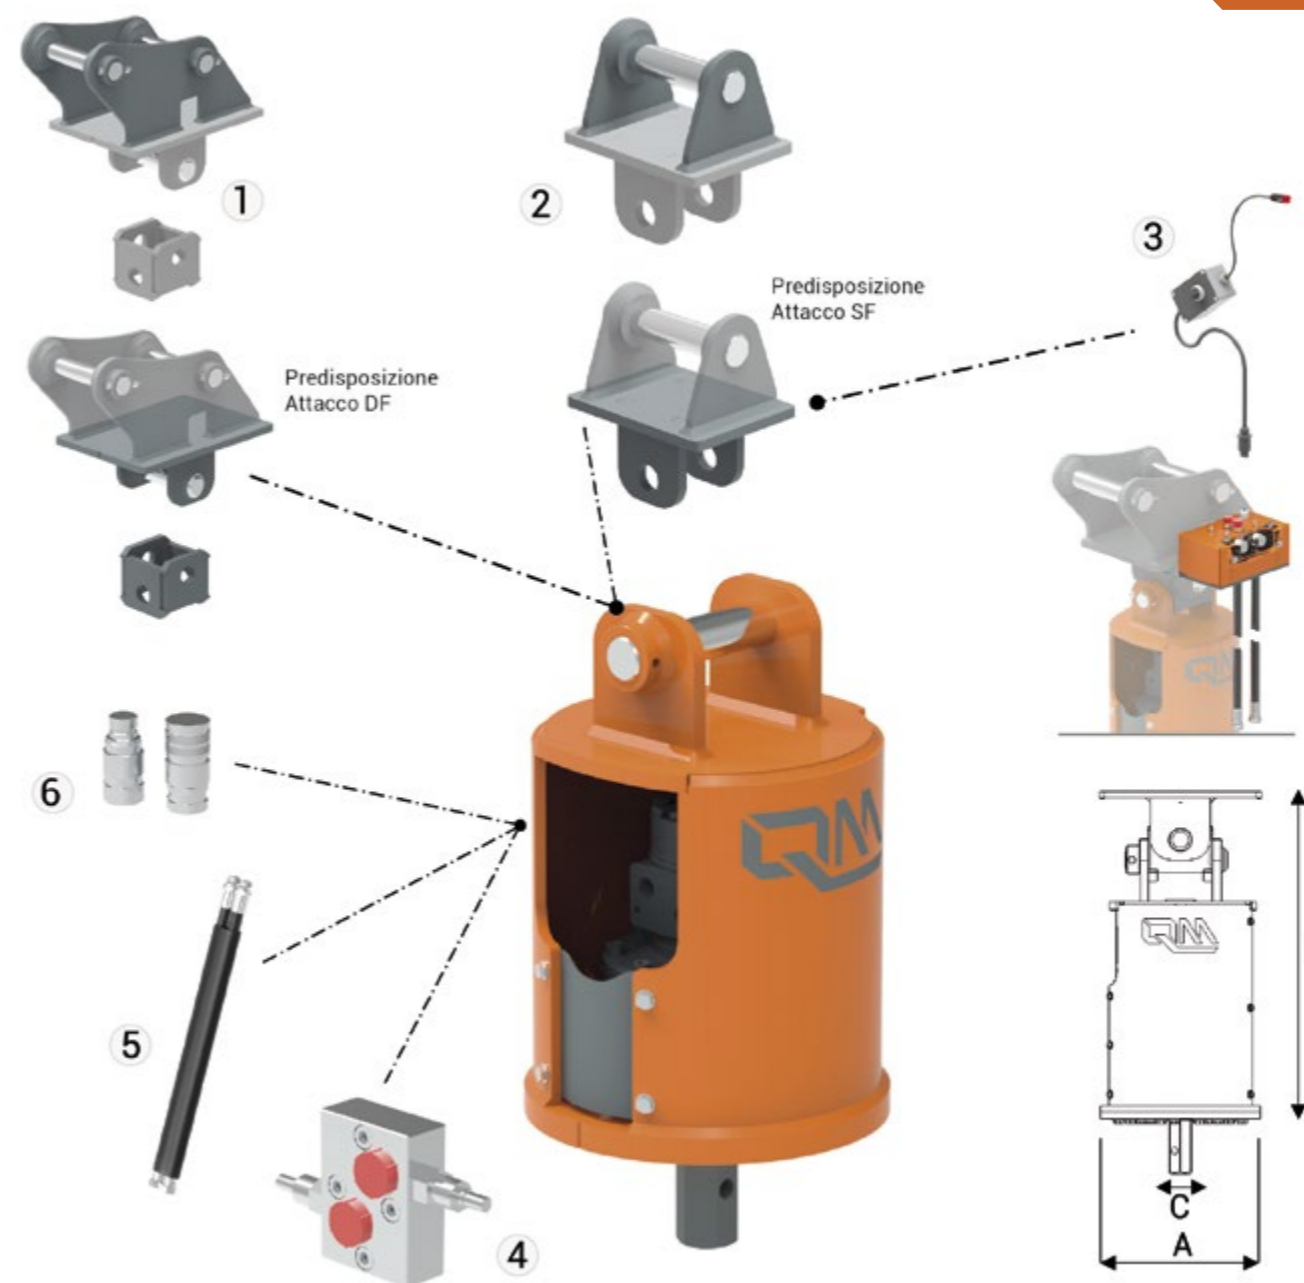

## DOTAZIONE OPZIONALE

ATTACCO MACCHINA DOPPIO FORO	PESO (ton) MACCHINA OPERATRICE	ATTACCO MACCHINA SINGOLO FORO
1	0.8 / 1.8	2
✓	1.8 / 3.0	✓
✓	3.0 / 4.0	✓
✓	4.0 / 5.0	✓
✓	5.0 / 6.0	✓
✓	6.0 / 8.0	✓
✓	8.0 / 10.0	✓
✓	10.0 / 12.0	✓
✓	12.0 / 14.0	✓

- 3 VALVOLA INVERTITRICE  
Valvola invertitrice di flusso per macchine operatrici con impianto mono direzionale
- 4 VALVOLA ANTIURTO
- 5 KIT LINEE IDRAULICHE \*  
Tubo 3/8" - L= 1500mm  
Tubo 1/2" - L= 2000mm  
Tubo 3/4" - L= 2000mm
- 6 INNESTI RAPIDI FACCIA PIANA \*\*  
Innesti da 3/8"  
Innesti da 1/2"  
Innesti da 3/4"

\* A richiesta si possono fornire lunghezze diverse da quelle indicate  
\*\* A richiesta si possono fornire innesti rapidi diversi da quelli indicati  
Tutti i dati sono da intendersi SENZA ATTACCO MACCHINA