


Mod. AA.40 / AA.50



MODELLO MODELLE MODEL MODÈLE モデル	Potenza hp Leistung PS Power hp Puissance Cv 馬力	Larghezza sgombero cm Breite Vertreibung cm Clear width cm Largeur dégagement cm 最大除雪幅 cm	Diametro turbina cm Durchmesser Turbine cm Turbine diameter cm Diamètre turbine cm タービンの直径 cm	Diametro fresa cm Cutter Durchmesser cm Cutter diameter cm Diamètre fraise cm スクリューの直径 cm	Peso Kg Gewicht Kg Weight Kg Poids Kg ウェイト Kg
AA.40-120	30-35	120	40	40	250
AA.40-140	40-45	140	40	40	270
AA.40-160	45-50	160	40	40	300
AA.40-180	45-50	180	40	40	320
AA.50-120	40-50	120	45	50	320
AA.50-140	40-50	140	45	50	340
AA.50-160	45-55	160	45	50	370
AA.50-180	55-65	180	45	50	400
AA.50-200	65-80	200	45	50	440

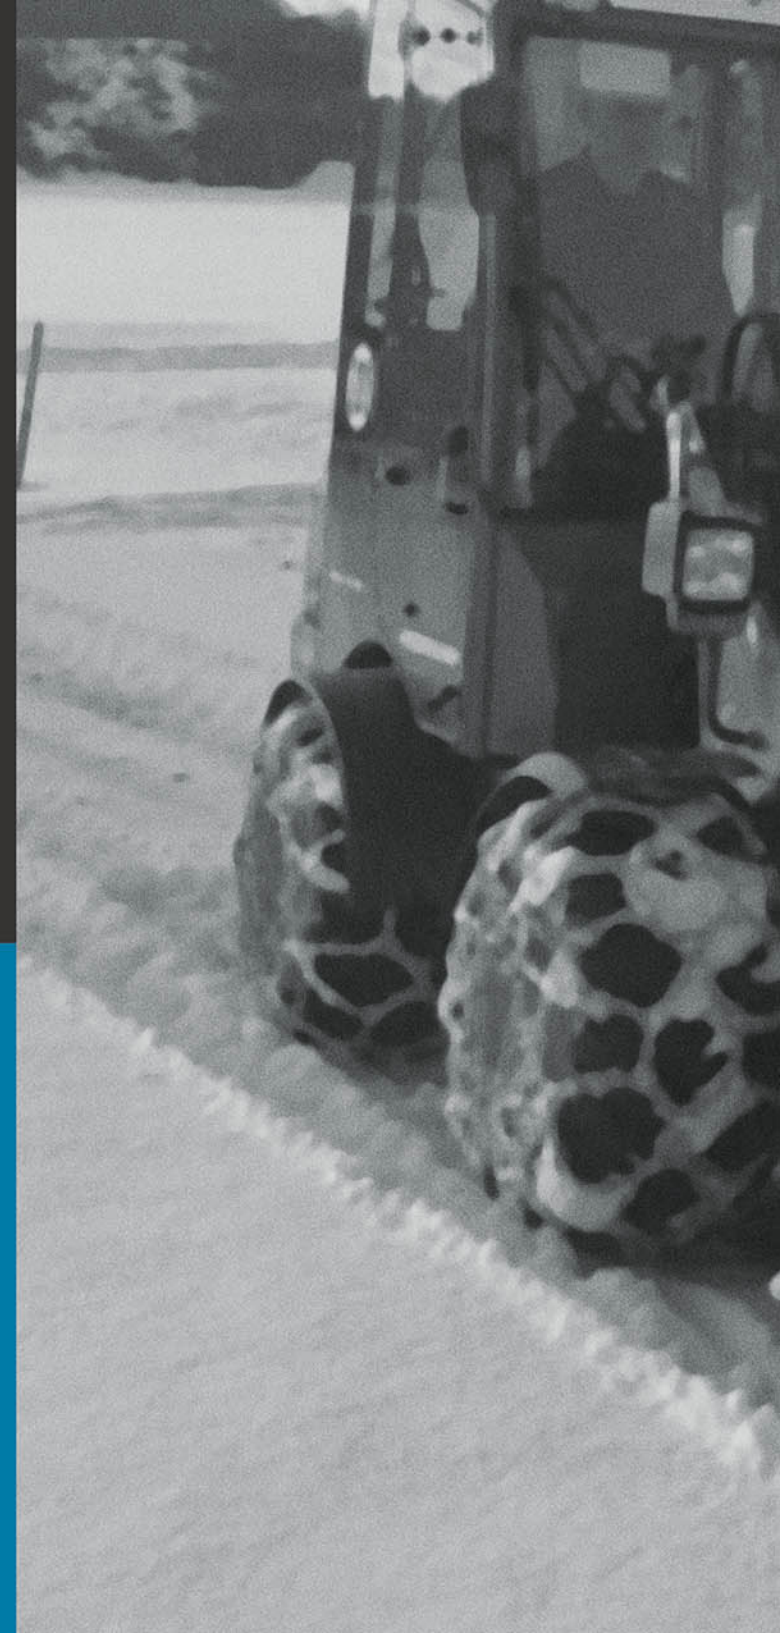

100 - 200 cm

- I** Per trattori da 40 a 80 HP mini-pale o pale gommate con trasmissione idraulica.
AA.50 FRESANEVE | DOTAZIONE DI SERIE | Deflettore camino regolabile idraulico | Rotazione idraulica camino 240° | Coppia slitte di appoggio | Presa di forza 540/1000 giri | Limitatori a bulloni dx/sx sulla fresa | Albero di trasmissione con limitatore a bullone | Attacchi sollevatore (1^a-2^a cat.) | Rotazione pdf in senso orario per montaggio a sollevatore posteriore.
- D** Für Traktoren von 40 bis 80 PS.
AA.50 SCHNEEFRÄSE | SERIENAUSSTATTUNG | Hydraulisch einstellbare Ablenkeinrichtung des Kamins | Hydraulische Rotation des Kamins um 240° | Gleitschuhpaar | Rotationsantrieb im Eingang 540/1000 Umdrehungen ohne Untersetzungsgetriebe | Bolzenbegrenzer re/li auf der Fräse | Antriebswelle mit Bolzenbegrenzer | Hubwerk Aufhängung (1.-2. Kat.) | PDF Rotation im Uhrzeigersinn für den Anschluss an hintere Hubvorrichtungen oder umkehrbare Traktoren.
- GB** For tractors from 40 to 80 hp.
AA.50 SNOW REMOVAL MACHINE | STANDARD EQUIPMENT | Adjustable hydraulic chute deflector | Hydraulic chute deflector rotation of 240° | Skids | 540/1000 RPM inlet power takeoff without reduction unit | Bolt torque limiting device right/left for snow removal machine | Propeller shaft with bolt torque limiting device | Lifting system connections (1st-2nd cat.) | Clockwise pdf rotation for installation on rear lifting system or tractors with reversible driving position.
- F** Pour tracteurs 40 à 80 Cv, mini-pelles ou pelles sur chenilles en caoutchouc avec transmission hydraulique.
AA.50 FRAISE À NEIGE | DOTATIONS DE SÉRIE | Déflecteur de la goulotte d'éjection orientable hydrauliquement | Rotation hydraulique 240° de la goulotte d'éjection | Une paire de patins de soutien | Prise de mouvement 540/1000 tours | Limiteurs à boulons droite/gauche sur la fraise | Arbre de transmission avec limiteur à boulon | Attelages pour élévateur (1^{ère} - 2^{ème} cat.) | Rotation en pdf dans le sens des aiguilles d'une montre pour assemblage sur élévateur arrière.
- JP** 40~80馬力のトラクター、ミニドーザー及び油圧式トランスミッション付きローダー用
AA.50 除雪フリス | 標準装備 | 油圧式調整シュート | 油圧式シュート旋回角度 240度 | 支えとなるすべり面の組み合わせ | パワーテイクオフ、540/1000回転 | フリス両サイドにボルト式制御装置 | ボルト式制御装置付きトランスミッション | 第1、第2カテゴリー用リフト装着装置 | 後部リフト装着操作作用にpdfの旋回(時計回り)。