


## Mod. **AA.SPG-P** / **AA.SPG-PF**



MODELLO MODELLE MODEL MODÈLE モデル	Potenza hp Leistung PS Power hp Puissance Cv 馬力	Larghezza macchina cm Maschinen breite cm Machine width cm Largeur machine cm 全幅 cm	Larghezza lavoro mt Räumbreite mt Work width mt Largeur de travail mt 除雪幅 mt	Capacità vasca m <sup>3</sup> Behälterkapazität m <sup>3</sup> Tank capacity m <sup>3</sup> Débit du bac m <sup>3</sup> 容積 m <sup>3</sup>	Peso Kg Gewicht Kg Weight Kg Poids Kg ウェイト Kg
<b>AA.SPG-P140</b>	80-100	140	1,5-10	0,7	550
<b>AA.SPG-P160</b>	80-100	160	1,5-10	1,0	650
<b>AA.SPG-P200</b>	100-100	200	1,5-10	1,5	710
<b>AA.SPG-P200+</b>	120-150	200	1,5-10	2,0	850
<b>AA.SPG-P240</b>	130-180	240	1,5-10	2,8	950
<b>AA.SPG-P140F</b>	80-100	140	1,5-10	0,7	490
<b>AA.SPG-P160F</b>	80-100	160	1,5-10	1,0	580
<b>AA.SPG-P200F</b>	100-100	200	1,5-10	1,5	650
<b>AA.SPG-P200F+</b>	120-150	200	1,5-10	2,0	850
<b>AA.SPG-P240F</b>	130-180	240	1,5-10	2,8	1000

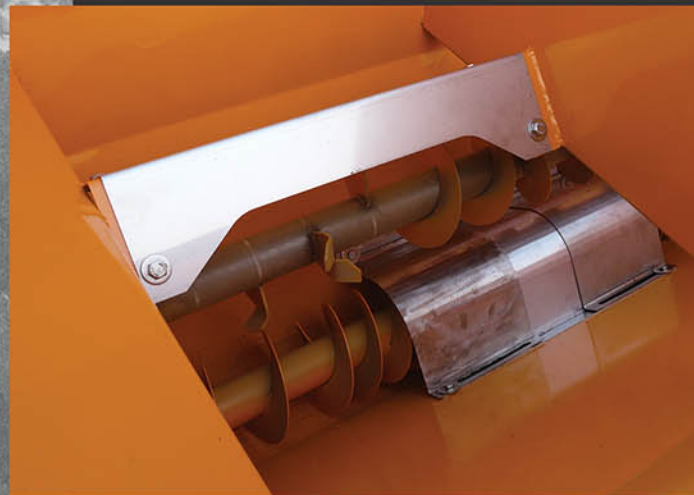

**I** Spargisale autocaricante con distribuzione a piattello.  
**AA.SPG-P / AA.SPG-PF | DOTAZIONE DI SERIE** | Attacchi sollevatore (2<sup>a</sup> cat.) | Rotazione manuale piattello dx/sx | Regolazione manuale piattello e coclea | Kit luci e pannello posteriore | Coclea e piattello distribuzione in acciaio inox | Vasca in lamiera verniciata | Albero frantumatore | Saracinesche dx/sx di chiusura manuale per materiali fini.  
 Per la movimentazione sono necessarie 4 prese d'olio.

**D** Selbstlader Salzsteuer mit Durchsatz mittels Platten-Verteilung.  
**AA.SPG-P / AA.SPG-PF | SERIENAUSSTATTUNG** | Anschluss für Hubwerke (2. Kat.) | Manuelle Drehung Platte re/li | Manuelle Regulierung Platte und Schnecke | Lichter und Panel-Satz | Schnecke und Verteilerplatte aus Edelstahl | Behälter aus lackiertem Blech | Zerkleinerungswelle | Elektrischer Absperrschieber re/li mit manueller Schließung für kleines Material.  
 Zum Verfahren sind 4 Ölbüchsen erforderlich.

**GB** Self-loading salt spreader with disk distribution system.  
**AA.SPG-P / AA.SPG-PF | STANDARD EQUIPMENT** | Lifter linkage system (2<sup>nd</sup> cat) | Manual rotation right/left of the disk | Manual regulation of disk and cochlea | Light kit and rear panel | Inox steel auger and disk | Painted steel tank | Crusher shaft | Manual closing gates for fine materials.  
 Handling requires 4 hydraulic valves.

**F** Épandeur auto-chargeur de sel avec disque de distribution.  
**AA.SPG-P / AA.SPG-PF | DOTATIONS DE SÉRIE** | Attelages pour releveur (2<sup>ème</sup> cat.) | Rotation en manuel droite/gauche du disque | Réglage en manuel du disque et de la vis sans fin | Kit feux et tableau de commande | Vis sans fin et disque de distribution en acier inox | Bac en tôle peinte | Arbre de centrifugation | Vannes manuelles droite/gauche de fermeture pour gravats fins.  
 Toute opération de manipulation demande 4 prises d'huile.

**JP** オートフィルタイプ、プレート式塩まき機  
**AA.SPG-P / AA.SPG-PF | 標準装備** | リフト装着装置 (第2カテゴリー) | プレートのマニュアル操作 (右・左回転) | プレート、及びスクリューのマニュアル操作 | 照明セットとリアパネル | ステンレス鋼製ねじポンプとプレート | 塗装加工が施された槽 | クラッシング軸 | 細かい物質用マニュアルロックのシャッター (左右)  
 作業を行うためには4つのオイルソケットが必要です。



1,5 - 10 m

0,5 - 2,8 m<sup>3</sup>